

## Bâton en Dacryl®

Diamètre : 40 ou 50 mmLongueurs : 2000 mm (maxi

pour incolores)

## Option

- avec inclusions en longueur maxi 1200 mm
- avec élcairage leds dans manchons fixés sur supports main courante





transparent



Avec inclusions




Dépoli



Brossé

## MAIN COURANTE CINTRÉE

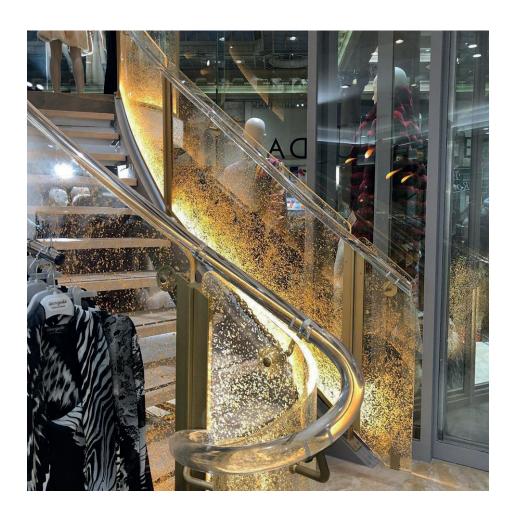

## Bâton en Dacryl

Diamètre : 40 ou 50 mm

· Longueurs :

2000 mm (maxi pour incolores)


## **Option**

· avec inclusions en longueur maxi 1200 mm

## Spécificités

Nécessite une mise en forme sur site par nos équipe ou selon gabarit

### SUPPORT MAIN COURANTE

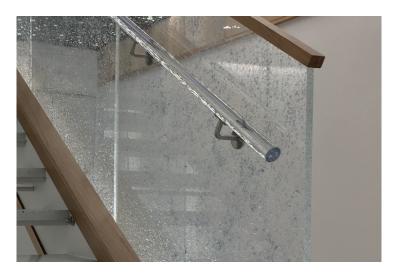

#### **Utilisations**

- . Support pour batons Dacryl® ø40 ou 50 mm
- · main courantes

#### **Spécificités**


- . Finitions inox brossé / laiton poli ou inox poli
- Fixation sur panneau Dacryl® avec vis relieuses et contre palque de serrage sablée ou mural avec tiges filetées



#### **Dimensions**

- . Selon plans pour batons ø40 ou 50 mm
- . Baton déporté de 75 mm

## Informations générales

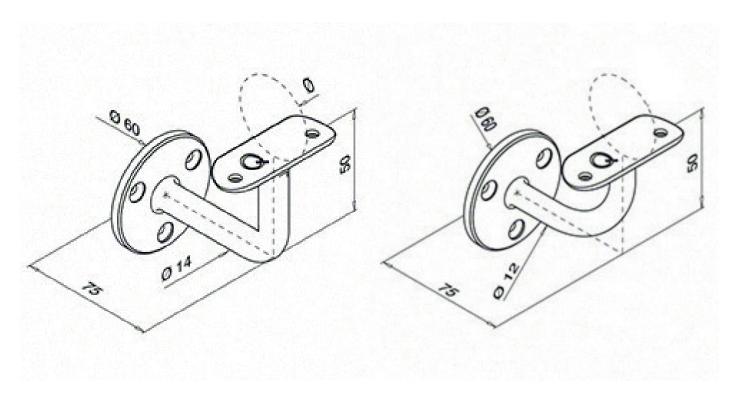

plan réf. MC



plan réf. MC



#### Bâton en Dacryl®


Diamètre: 40 ou 50 mm

· Longueurs: 2000 mm (maxi

pour incolores)

#### **Option**

- avec inclusions en longueur maxi 1200 mm
- avec élcairage leds dans manchons fixés sur supports main courante

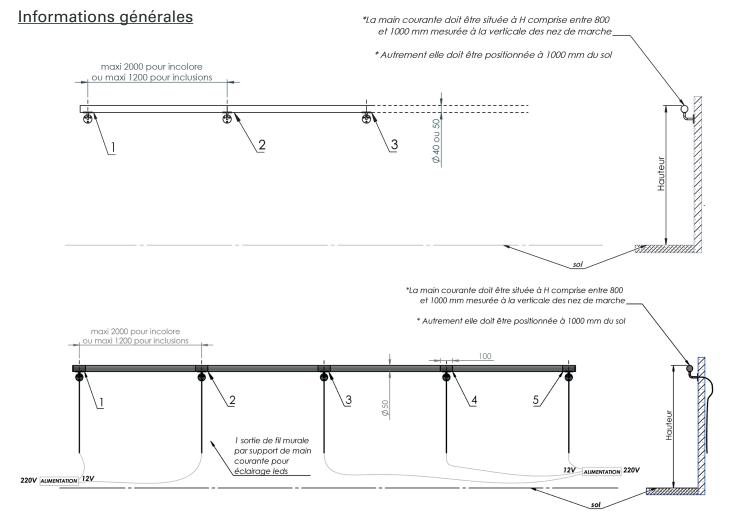

## SUPPORT MAIN COURANTE ECLAIREE

plan réf. MC-L



## SUPPORT MAIN COURANTE ECLAIREE

plan réf. MC-L






#### **Utilisations**

- Support pour batons Dacryl® ø50 mm uniquement
- . Main courantes éclairées

## **Spécificités**


- · Finition uniquement en inox brossé
- · Fixation sur manchons avec leds intégrées
- · Prévoir une sortie électrique par support

## Informations générales

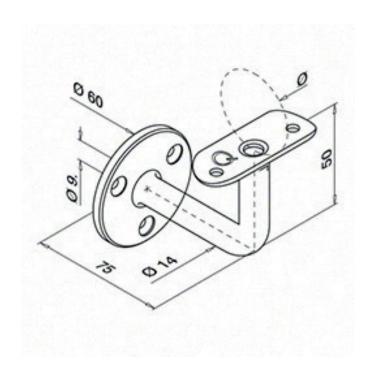

#### **Dimensions**

- . Uniquement pour batons Dacryl® ø50 mm
- . Baton déporté de 75 mm

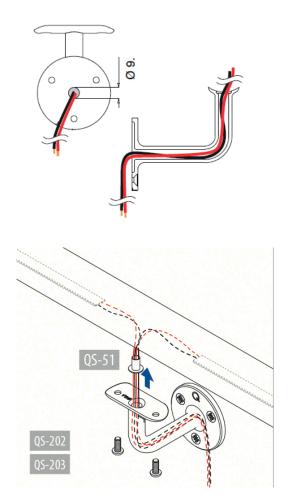

## MANCHONS ET EMBOUTS MAIN COURANTE

plan réf. RD



### MANCHONS ET EMBOUTS MAIN COURANTE

plan réf. RD



#### **Utilisations**


- · Pour raccords angle
- Pour insertion éclariage led si batons Dacryl<sup>®</sup>
  lumineux

#### **Spécificités**

- · Finitions inox / Chrome / laiton mat ou brillant
- Fixation mécanique du manchon sur supports main courante
- Fixation du bouchon par emboitement et collage dans machon

## Informations générales








. Fixation du baton Dacryl® dans manchon par collage

#### **Dimensions**

- Pour batons Dacryl® ø40 mm :
- \* tubes manchons ø38.1 mm
- \* embouts de terminaison ø38.1 mm
- Pour batons Dacryl® ø50 mm :
- \* tubes manchons ø50.8 mm
- \* embouts de terminaison ø50.8 mm





## RACCORD ANGLE MAIN COURANTE

plan réf. RD



## RACCORD ANGLE MAIN COURANTE

plan réf. RD



#### **Utilisations**

- . Supports coudés 90° pour batons Dacryl®  $\emptyset$ 40 ou 50 mm
- · main courantes lumineuses et non lumineuses

#### **Spécificités**

- Finitions inox brossé / laiton poli ou inox poli
- · Fixation sur machons par emboitement et collage
- Existe en version coudé à 45°, 90° et 135°



### **Option**

. Eclairage leds

#### **Dimensions**

. Selon plans pour batons ø40 ou 50 mm

