

DACRYL®



ALIMENTATION

ALIMENTATION



Descriptif :

- Alimentations 24V DC pour systèmes d'éclairage LED DACRYL
- Format slim, compact et discret
- Indice de protection IP67
- Très basse tension de sécurité SELV
- Références adaptées en fonction de la puissance en Watts demandée

Caractéristiques techniques :


- Tension d'entrée : 100–277V AC
- Plage d'entrée : 90–305V AC
- Fréquence : 47–63Hz
- Tension de sortie : 24V DC
- Puissance disponible : jusqu'à 35W à 230V
- Puissance disponible : jusqu'à 25W à 100V
- Efficacité : supérieure à 83%
- Facteur de puissance : $PF \geq 0,90$ à pleine charge
- Température de fonctionnement : -40°C à $+50^{\circ}\text{C}$
- Durée de vie indicative : 50000 h
- Garantie fabricant : 7 ans

Spécificités d'installation

- L'alimentation doit rester accessible après installation
- L'alimentation doit être placée dans un endroit ventilé
- Ne pas enfermer l'alimentation dans un volume non ventilé
- Prévoir une puissance adaptée à la longueur et à la consommation du ruban LED
- Prévoir une marge de sécurité selon le projet, l'environnement et la configuration d'installation

ALIMENTATION

Dimensions :

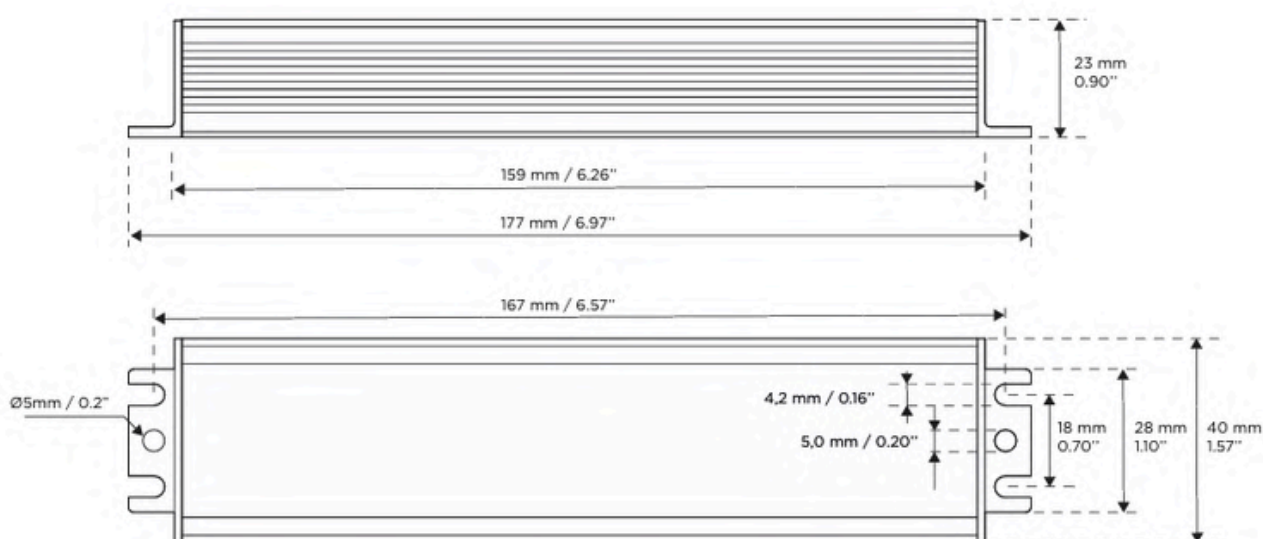

Catalogue :

Modèle	Tension sortie	Puissance	Protection	Utilisation
OCV Slim 35W 24V	24V DC	35W	IP67	Rubans LED DACRYL
OCV Slim 15– 180W	24V DC	Selon étude	IP67	Sur consultation selon longueur et puissance demandée

Option spécifique :

Les alimentations sont dimensionnées selon la puissance totale de l'éclairage LED, la longueur installée et les contraintes du projet. Toute demande de variation d'intensité ou de couleur doit faire l'objet d'une étude spécifique.