


DACRYL®



ÉCLAIRAGE LED

ÉCLAIRAGE LEDS PAR LA TRANCHE

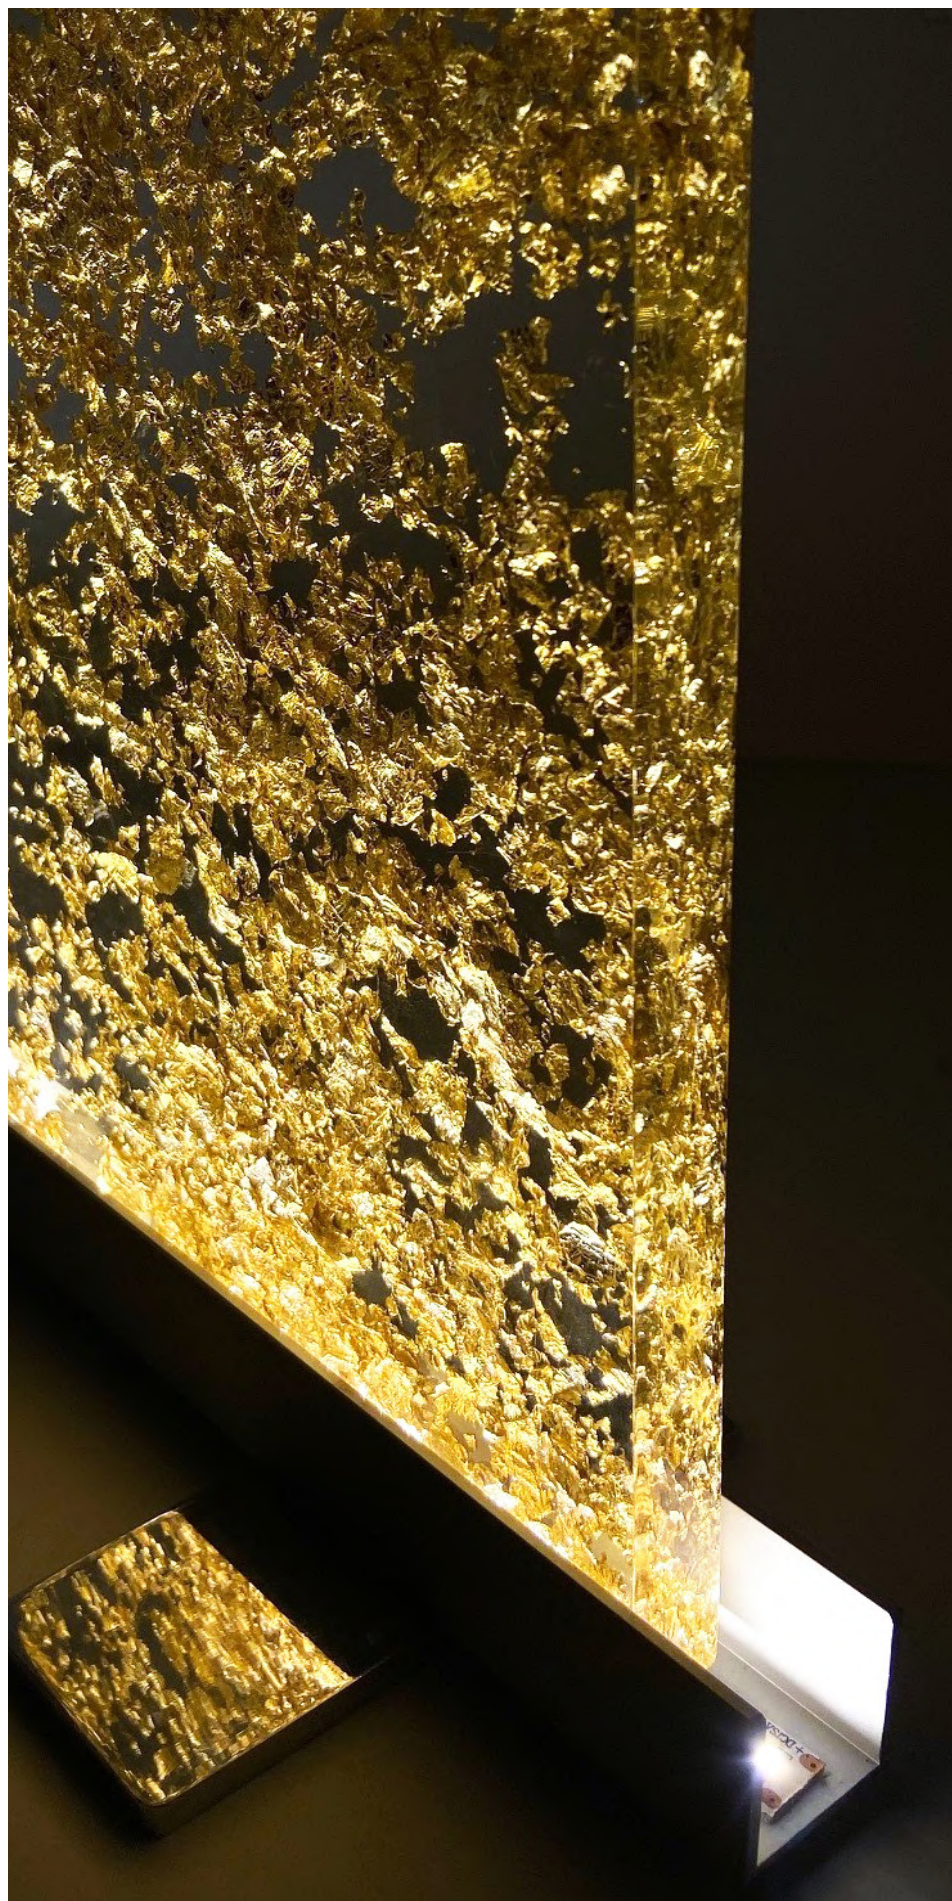

Couleurs de LED

- Blanc froid (6000° k)
- Blanc neutre (4000° k)
- Blanc chaud (3000° k)
- RGB avec variation de couleur
- Durée de vie des LED :
50 000 heures

Installation du ruban LED

- Adhésif double face
sur une surface aluminium
(plat, profil, cornière)

Options

- LED étanches
pour pièces humides
- Variateur / télécommande

Spécificité


- L'éclairage LED par la tranche
ne convient pas aux inclusions
d'images numériques.

Installation

- Nécessité d'une alimentation
pour transformation courant
220V en 12v/24v (basse tension).

RUBANS LEDS

Eclairage ruban LED

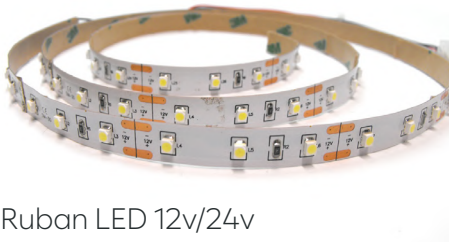

Ruban LED 12v/24v

Descriptifs

Couleur de LED

- Blanc froid
- Blanc neutre
- Blanc chaud

Dimensions :

l 10 x H 1,3 x L 5000 mm

Puissance / Tension :


14.4 W/mètres / 12v-24v DC

Nombre de LED :

- 120 LED/mètres - sections de 25 mm
- Rouleaux de longueur 5m

Spécificités

- L'éclairage LED par la tranche ne convient pas aux inclusions d'images numériques.
- Pas d'installation en milieu humide

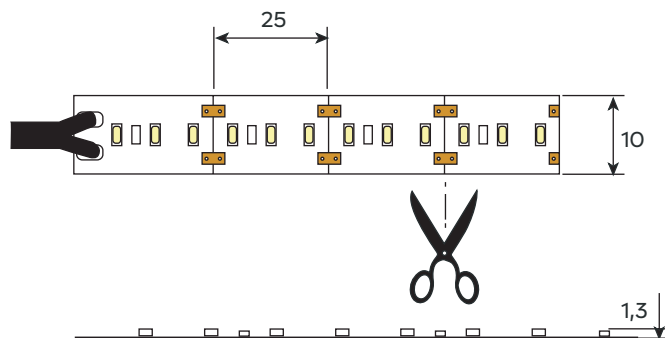

Eclairage ruban LED étanche (IP 65)



Ruban LED 12v/24v étanche

Descriptifs

Couleur de LED

- Blanc froid
- Blanc neutre
- Blanc chaud

Dimensions :

l 11 x H 4,1 x L 5000 mm

Puissance / Tension :

14.4 W/mètres / 12v-24v DC

Nombre de LED :

- 120 LED/mètres - sections de 25 mm
- Rouleaux de longueur 5m

Spécificités

- L'éclairage LED par la tranche ne convient pas aux inclusions d'images numériques.
- Installation en milieu humide

