



DACRYL[®]

ENTRETOISE ET CACHE-VIS :
PROFIL TOUT AUTOUR

plan réf. E-2

ENTRETOISES INCOLORES ET CACHE-VIS : DÉTAILS ET FINITIONS



Dimensions

• Profils U

pour Dacryl® ép. 15 mm :
20 × 20 mm ép 2 mm

pour Dacryl® ép. 18 et 20 mm :
25 × 25 mm ép 2 mm


• Entretoises incolores

longueur 15 mm

Spécificité

- Pas de cintrages

Profils U finition




Aluminium
anodisé



Aluminium
Chromé




Noir époxy
RAL 9005




Blanc époxy
RAL 9016




Gris clair époxy
RAL 9006




Gris époxy
RAL 7016




Gold Pearl
époxy



Steel Bronze
époxy



Anodic Bronze
époxy



Inox
Poli Miroir



Inox
Brossé




Laiton
Poli



Laiton
Brossé



Cache-vis, finition : laiton

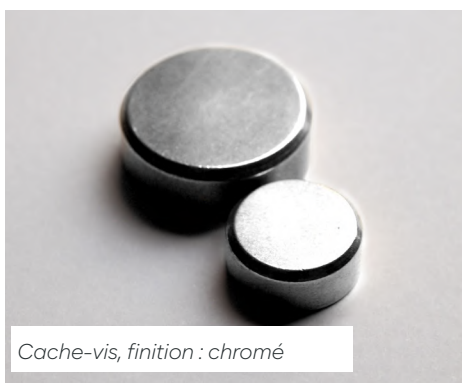

Cache-vis, finition : chromé



Diamètre

- 12 mm : vis ø3.5 max / tete ø6
- 18 mm : vis ø6 max / tete ø20

Finition

- chromé
- laiton

Décalage mural

- 15 mm

ENTRETOISES ET CACHE-VIS : PROFILS HAUT ET BAS

plan réf. E-1



Entretoises incolores et cabochons chromé. Profils aluminium anodisé

Utilisation

- Applique murale

Fixation

- Sur une surface plane

Spécificité

- Ne convient pas aux inclusions :
Cristal
Bulles de verre
Nacre

Dimensions

- Profils U latéraux

pour Dacryl ép. 15 mm :

20 x 20 mm

pour Dacryl ép. 18 mm ou 20 mm :

25 x 25 mm

Livrables


Livré monté:

- Panneaux Dacryl® avec protections et profils U montés avec éclairage LED intégré
- Eclairage LED avec sortie de fil soudée, prêt à raccorder
- Alimentation 220 V pour éclairage LED 12v
- Caches vis et entretoises incolores fournies pour installation (visserie de fixation non fournie)

ENTRETOISES ET CACHE-VIS : PROFILS HAUT ET BAS


plan réf. E-1

Descriptif produits livrables

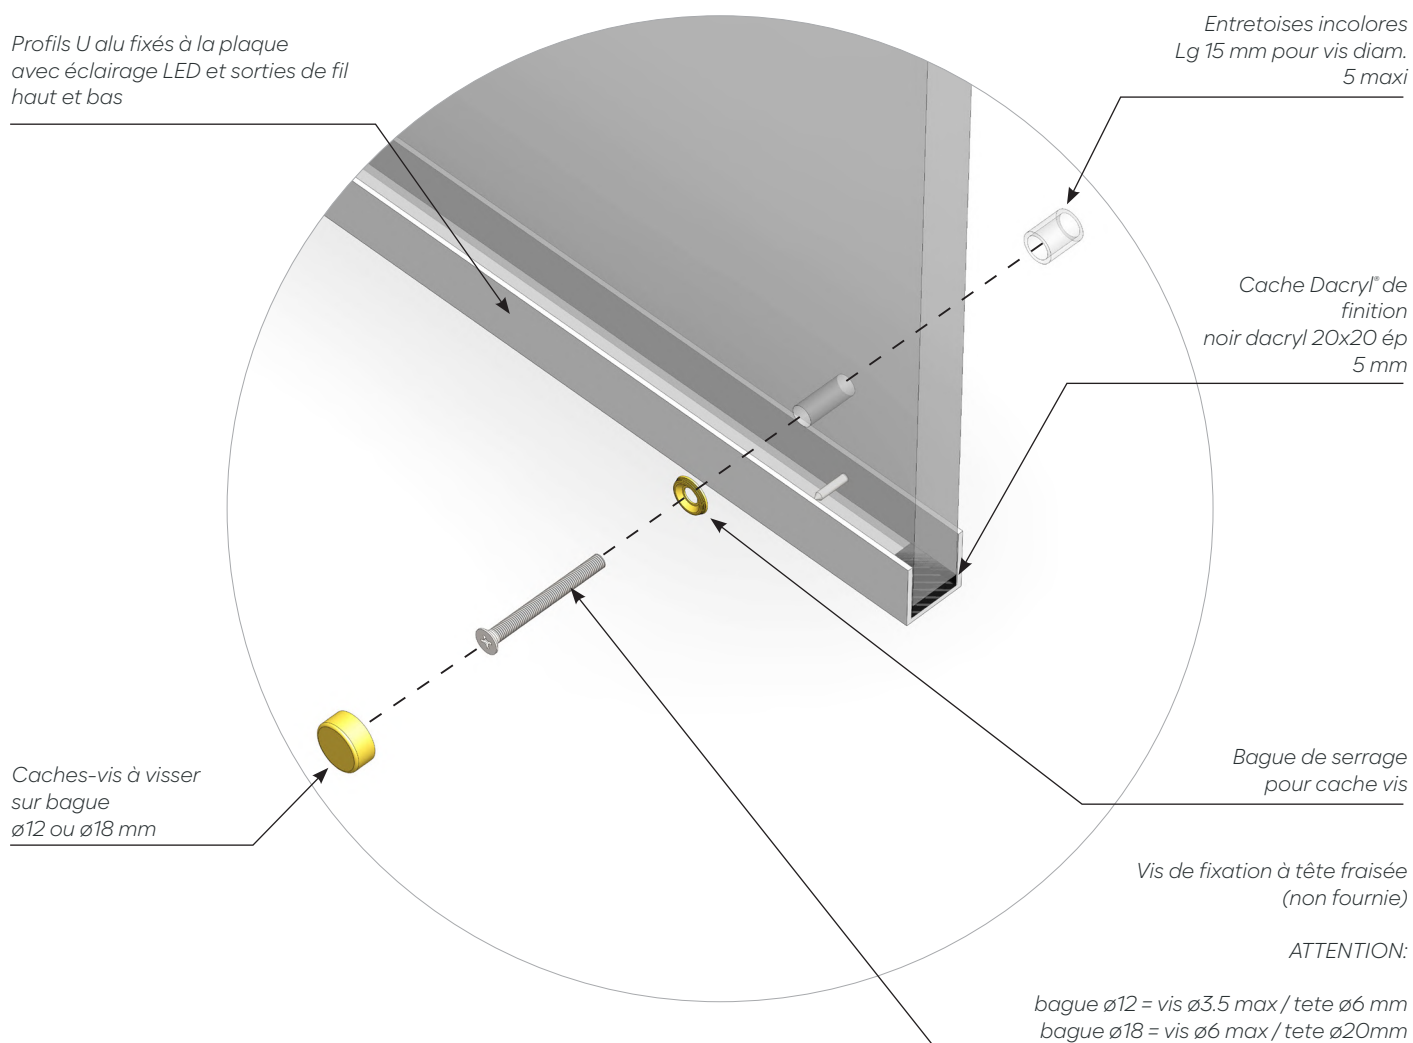

ENTRETOISES ET CACHE-VIS : PROFILS HAUT ET BAS

plan réf. E-1

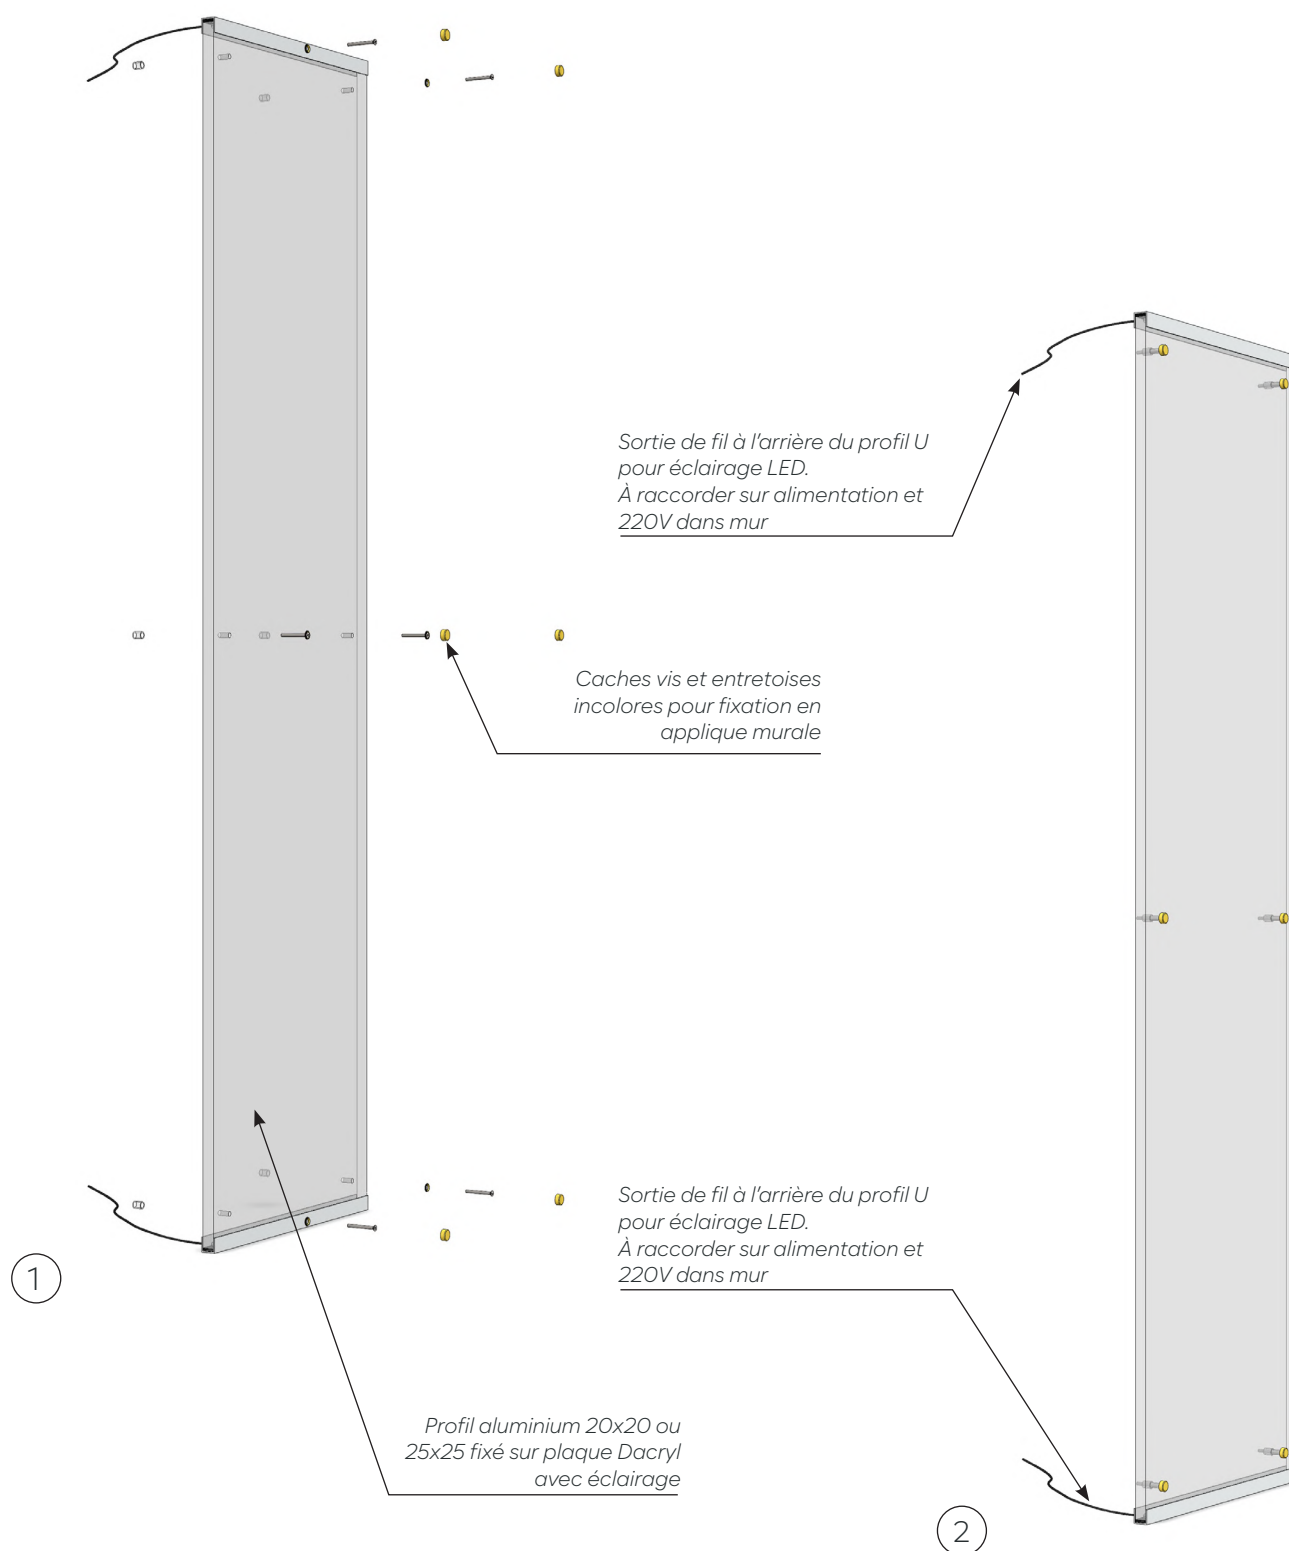


ENTRETOISES ET CACHE-VIS : PROFILS HAUT ET BAS

plan réf. E-1

Informations générales



Plan technique descriptif produit

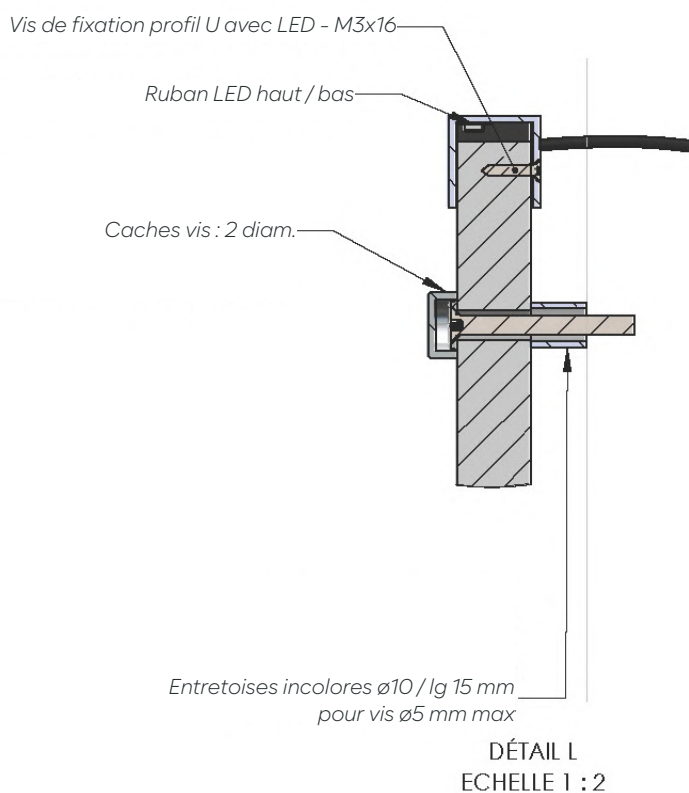

ENTRETOISES ET CACHE-VIS : PROFILS TOUT AUTOUR

plan réf. E-2



Utilisation

- Applique murale

Fixation

- Sur une surface plane

Dimensions

- Profils U latéraux

pour Dacryl ép. 15 mm :
20 x 20 mm

pour Dacryl ép. 18 mm ou 20 mm :
25 x 25 mm

Livrables

Livré monté:


- Panneaux Dacryl® avec protections et profils U montés avec éclairage LED intégré
- Eclairage LED avec sortie de fil soudée, prêt à raccorder
- Alimentation 220 V pour éclairage LED 12v
- Caches vis et entretoises incolores fournies pour installation (visserie de fixation non fournie)

Entretoises incolores et cabochons aluminium. Profils aluminium anodisé

ENTRETOISES ET CACHE-VIS : PROFILS TOUT AUTOUR


plan réf. E-2

Descriptif produits livrables

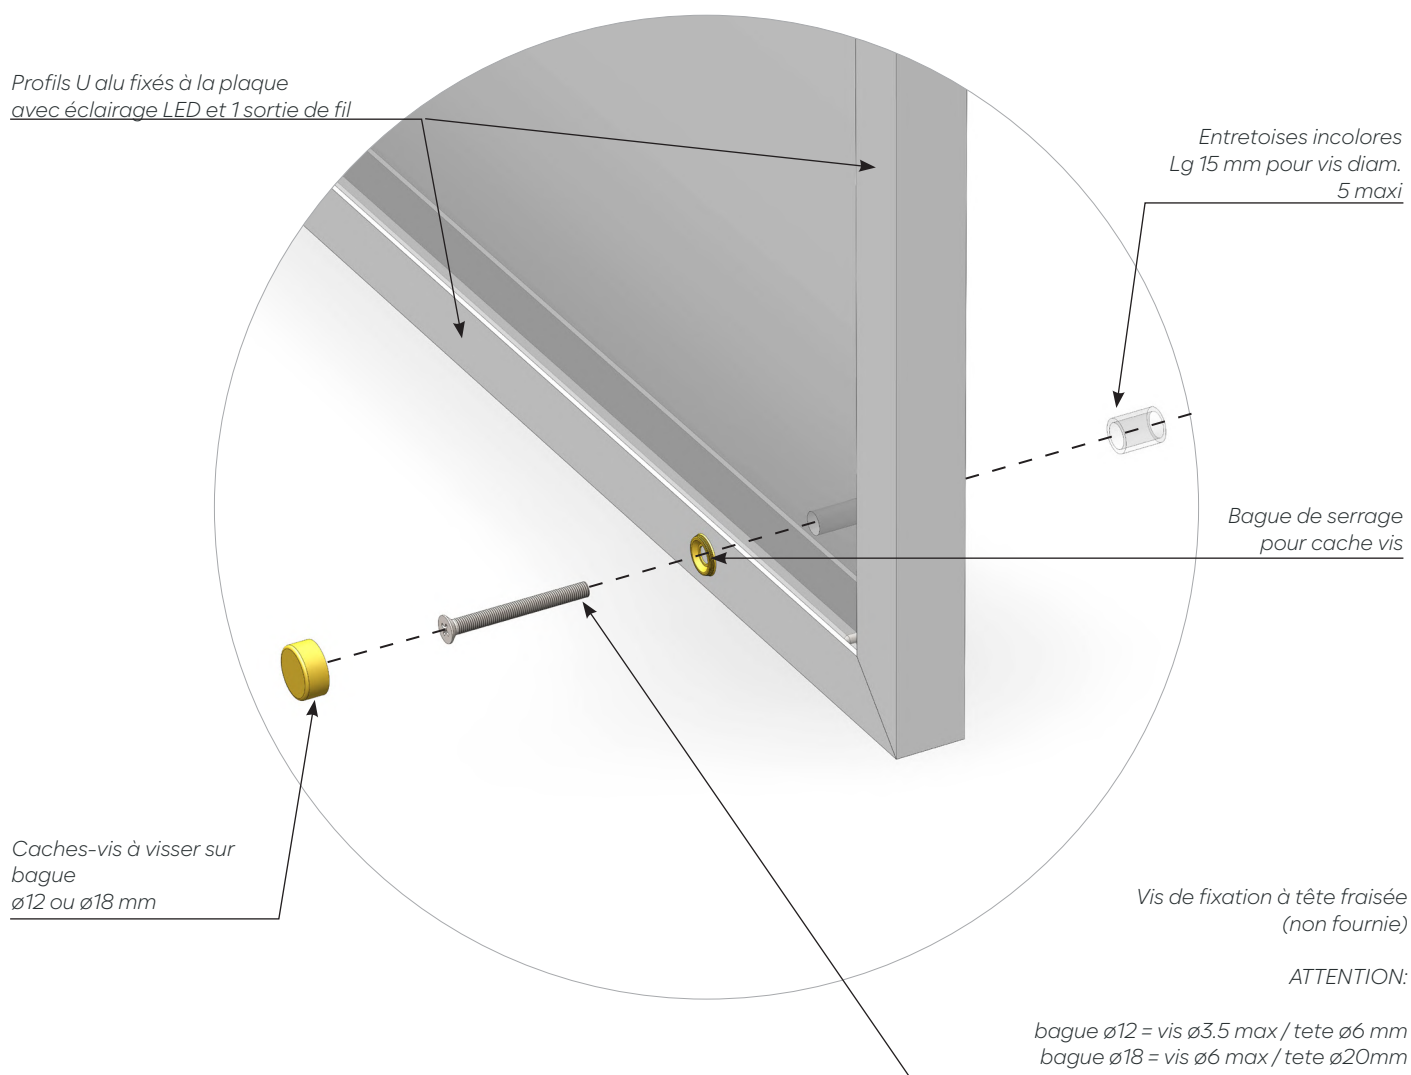

ENTRETOISES ET CACHE-VIS : PROFILS TOUT AUTOUR


plan réf. E-2

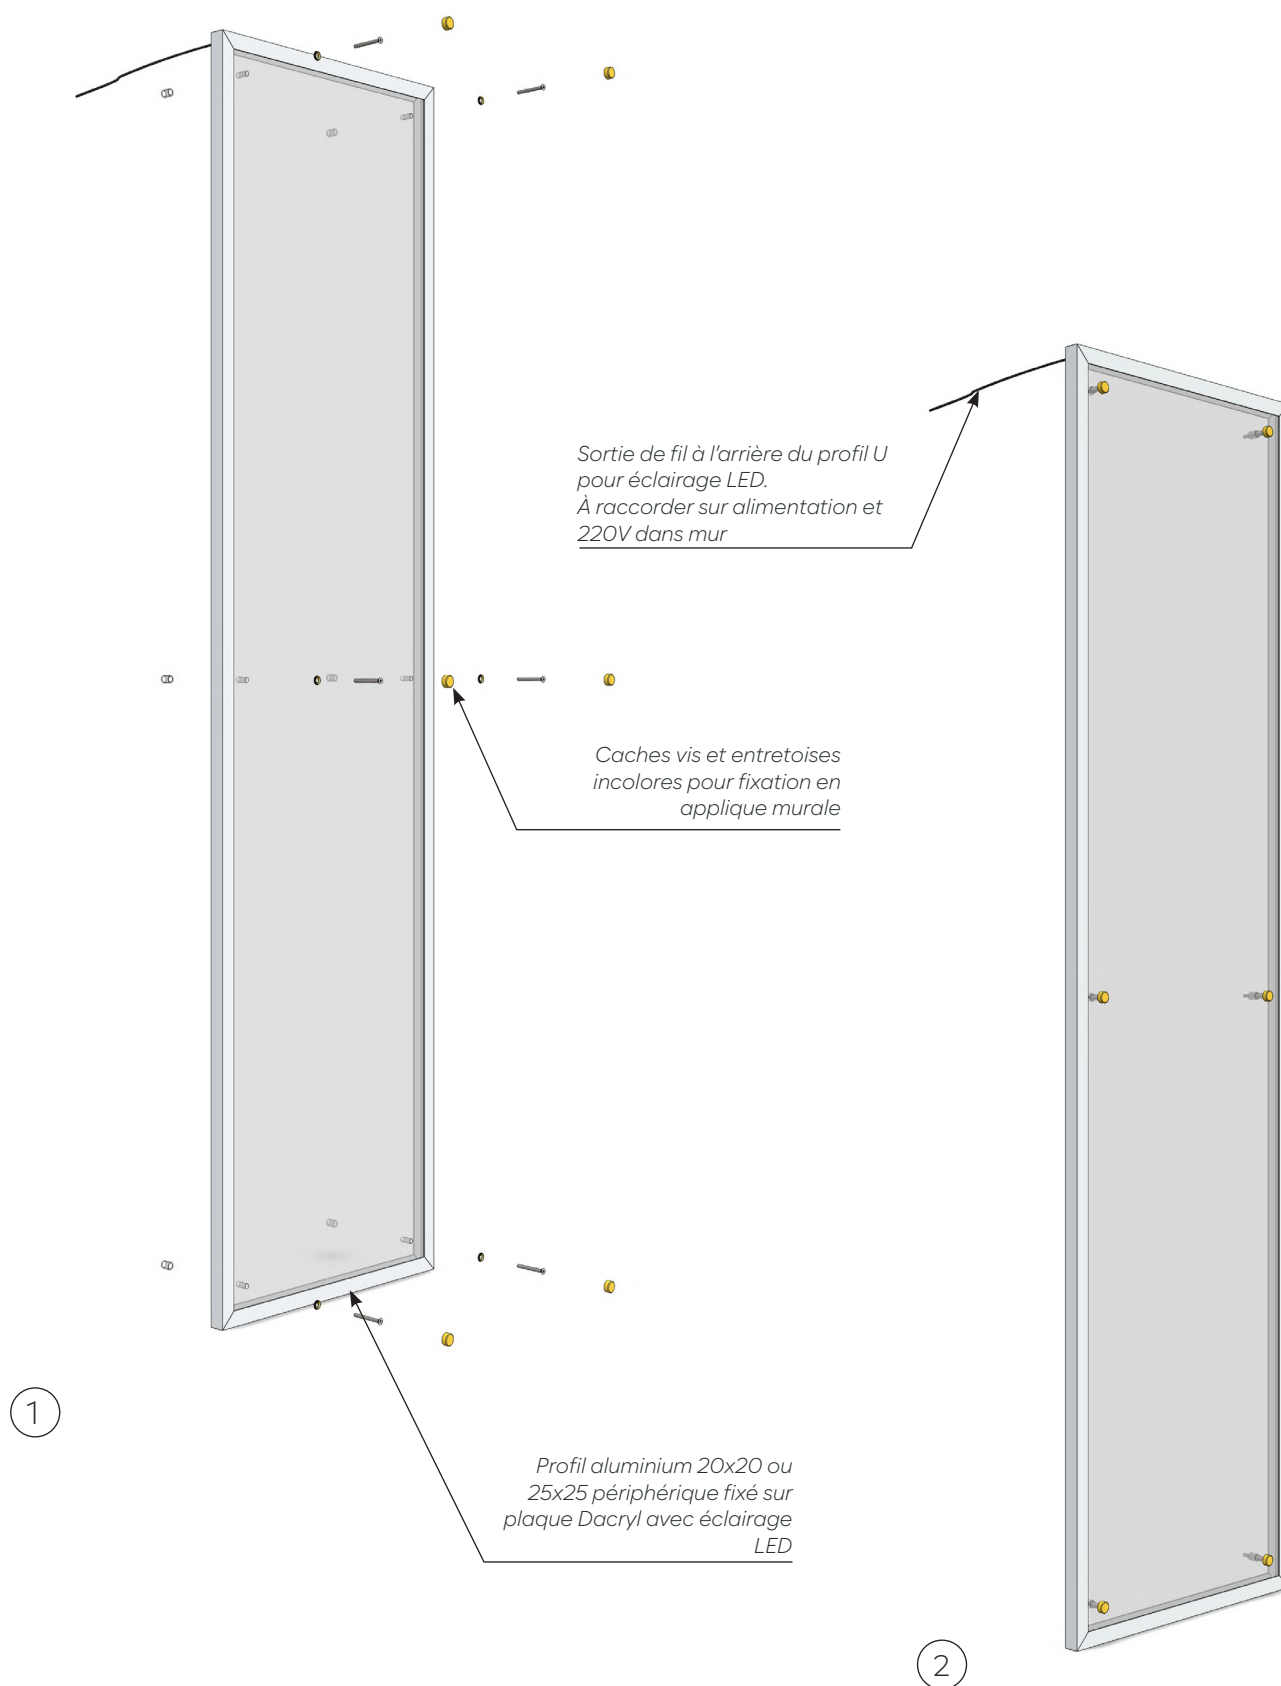

ENTRETOISES ET CACHE-VIS : PROFILS TOUT AUTOUR

plan réf. E-2

Informations générales

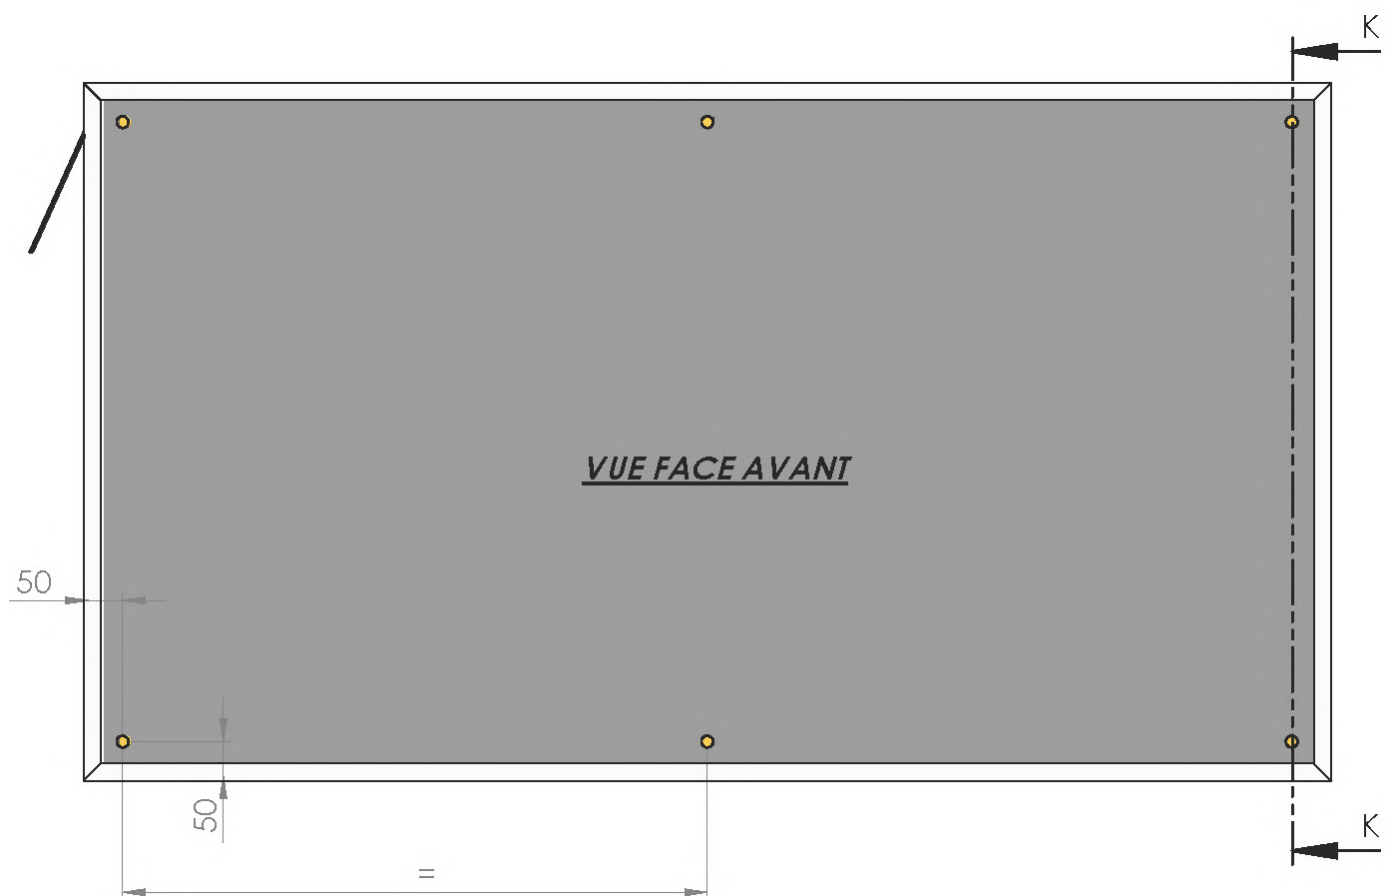

Plan technique descriptif produit

