

DACRYL®



FIXATION MURALE PAR COLLAGE :
CRÉDENCE
plan réf. U-C

FIXATION MURALE PAR COLLAGE : CREDENCES

plan réf. U-C



Utilisations

- Crédence
- Habillage mural

Spécificités

- Fixation avec caches vis selon plans Ref E-1
- LED étanche
- Bicouche obligatoire au dos (couleur suivant référence RAL ou Pantone) ou
- Collage avec colle Würth MS Polymer Cristal ou silicone
- Ne convient pas aux inclusions :
Cristal
Bulles de verre
Nacre


Livrables

- Livré prêt à installer:
- Panneaux Dacryl® avec bi couche et scotch alu tranche bas
 - Sortie de fil soudée sur LED, prêt à raccorder, collé sur cornières
 - Alimentation 220 V pour éclairage LED 12v
 - Caches fuite lumière noirs
 - Colle Wurth ou silicone pour collage

FIXATION MURALE PAR COLLAGE : CREDENCES

plan réf. U-C


Finition cornières




Aluminium
anodisé




Noir époxy
RAL 9005




Gold Pearl
époxy




Blanc époxy
RAL 9016




Steel Bronze
époxy



Gris clair époxy
RAL 9006



Anodic Bronze
époxy



Gris époxy
RAL 7016

Autres finitions sur devis


Descriptif produits livrables

Caches noir Dacryl® pour fuites
lumière 13x20 ép 5 mm

Cornières hautes et basses 15x20 ép
2 mm collées à la plaque


LED étanche sur cornière haute
avec sortie de fil soudée, prêt à
raccorder

Dacryl® ép 12 mm
avec scotch alu sur tranche basse et
bi couche arrière
Fixer au mur avec colle Wurth ou
silicone

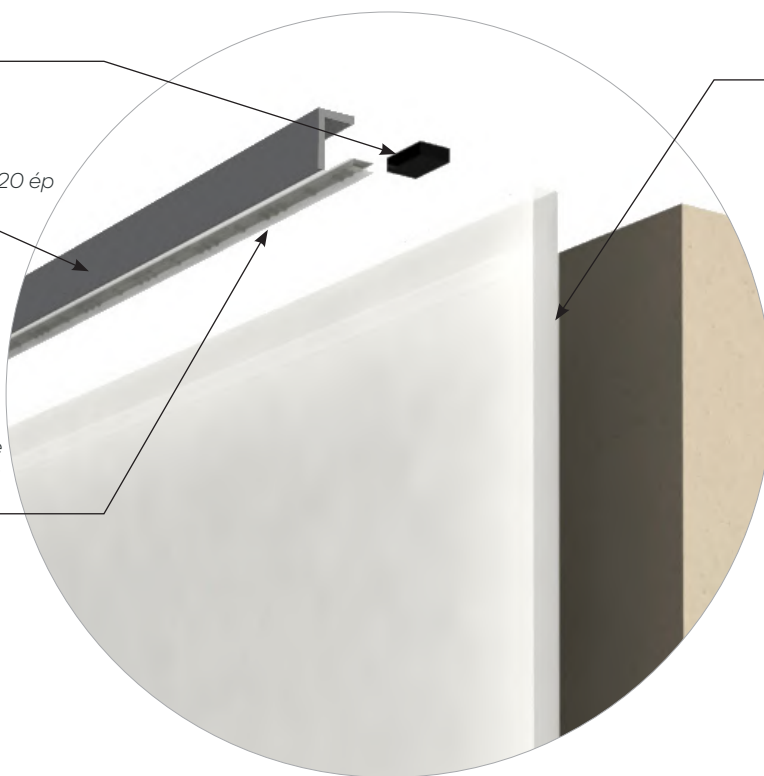

FIXATION MURALE PAR COLLAGE : CREDENCES


plan réf. U-C

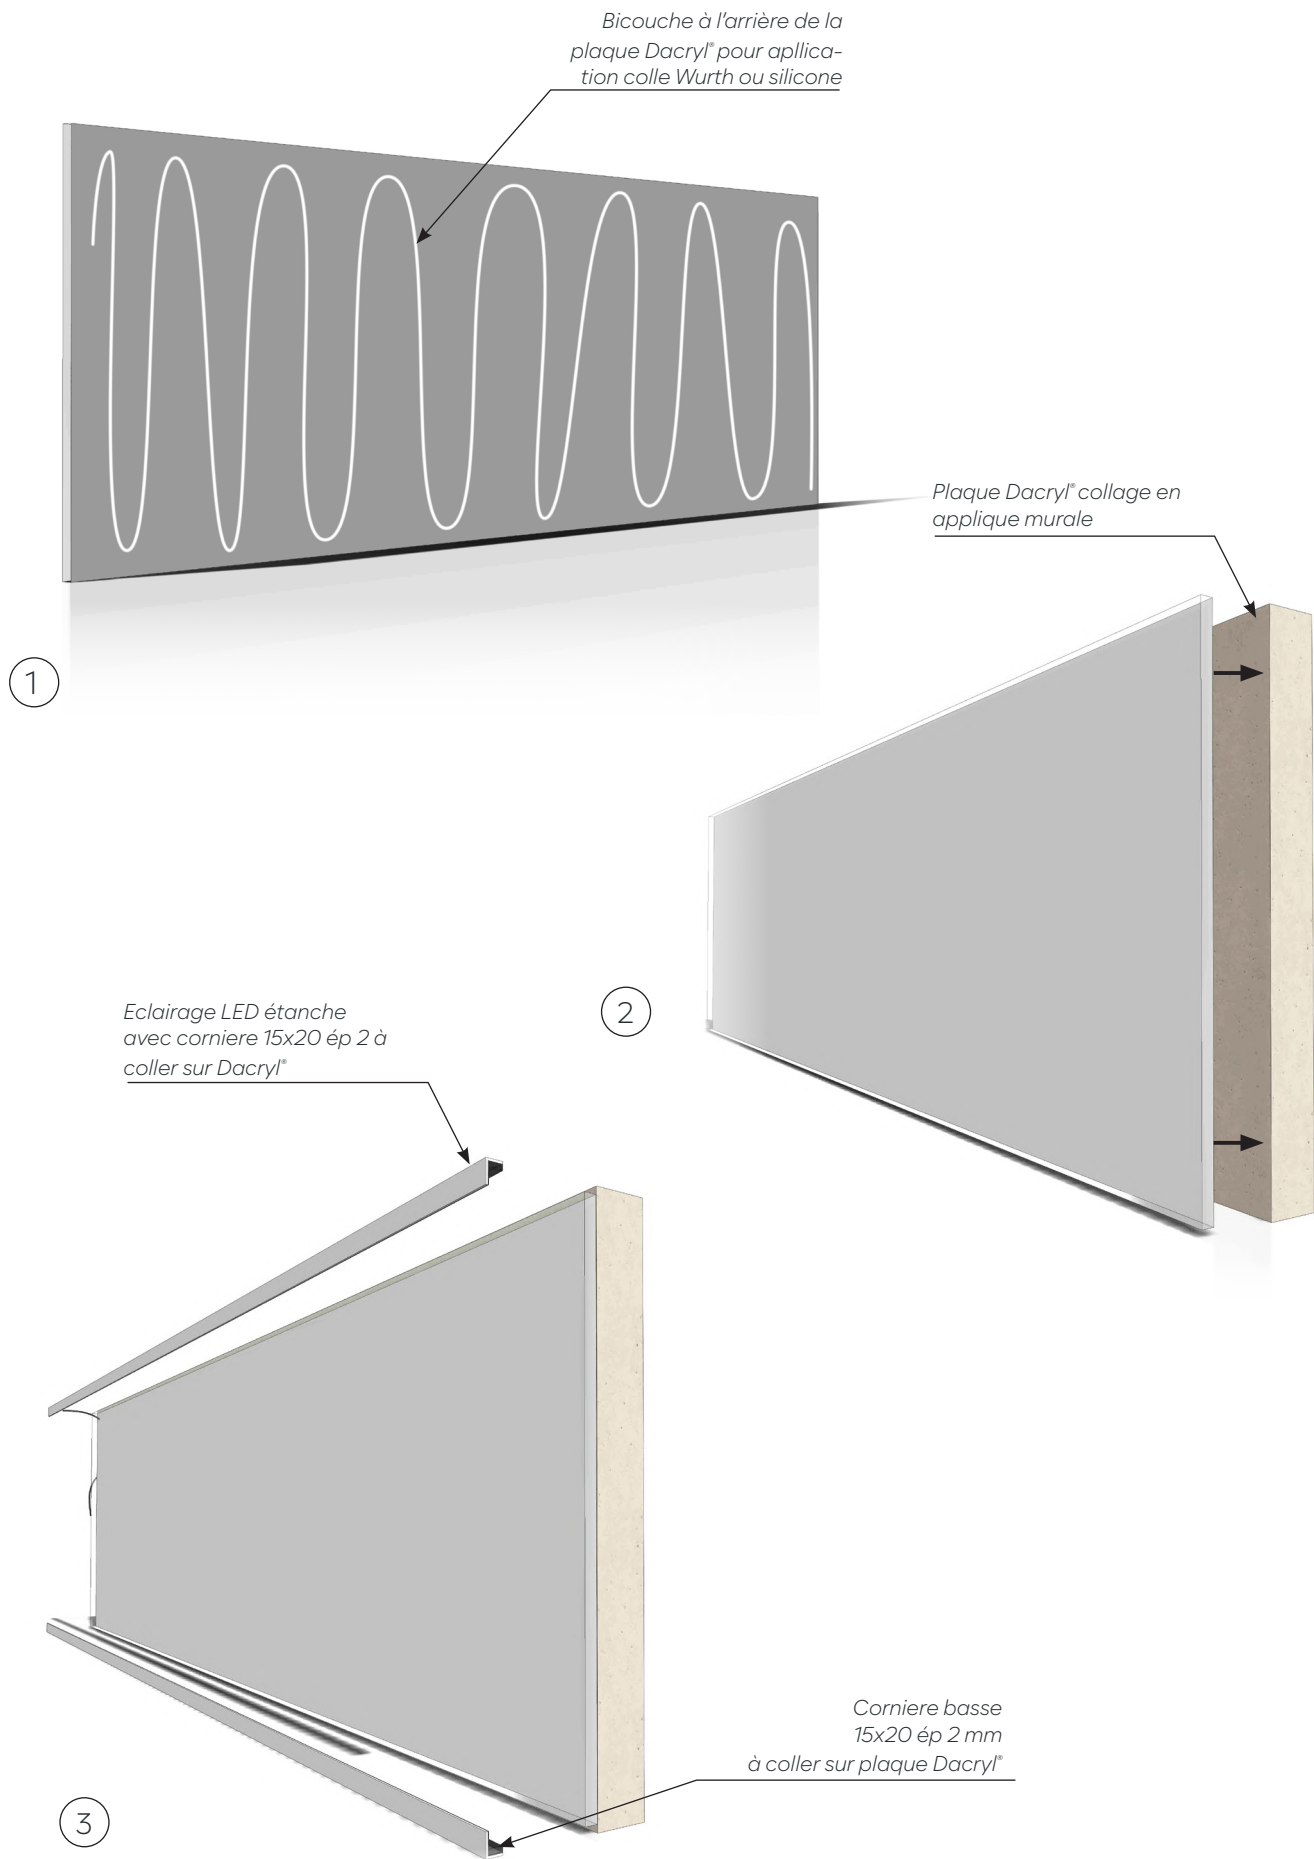

FIXATION MURALE PAR COLLAGE

plan réf. U-C

Informations générales

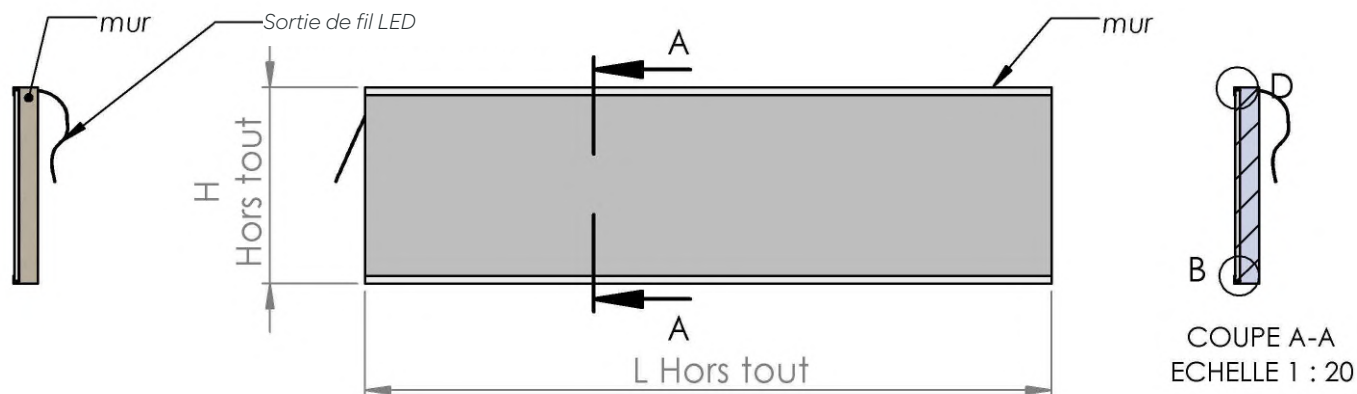

Plan technique descriptif produit

