

MAIN COURANTE



MAIN COURANTE




Bâton en Dacryl®

- Diamètre : 40 ou 50 mm
- Longueurs : 2000 mm (maxi pour incolores)


Option

- avec inclusions en longueur maxi 1200 mm
- avec éclairage leds dans manchons fixés sur supports main courante


Finitions




transparent



Dépoli




Brossé



Avec inclusions

MAIN COURANTE CINTRÉE

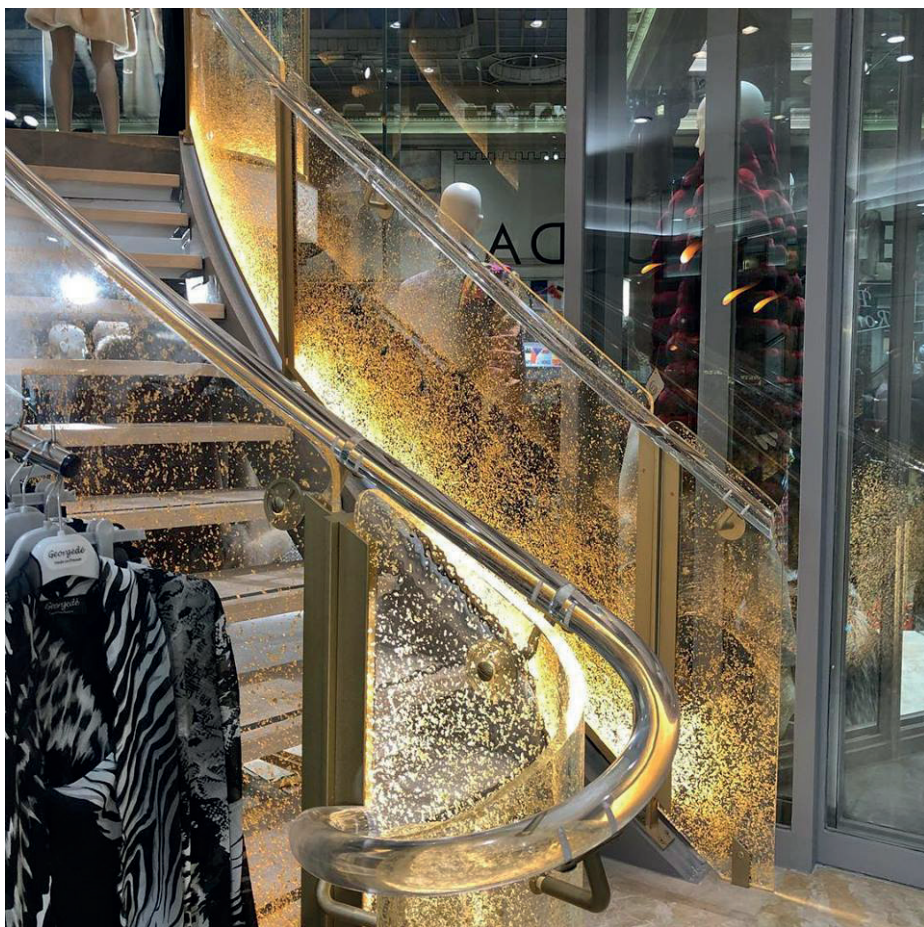

Bâton en Dacryl

- Diamètre : 40 ou 50 mm
- Longueurs :
2000 mm (maxi pour incolores)

Option

- avec inclusions en longueur maxi 1200 mm

Spécificités

- Nécessite une mise en forme sur site par nos équipes ou selon gabarit

SUPPORT MAIN COURANTE



Utilisations

- Support pour batons Dacryl® ø40 ou 50 mm
- main courantes

Spécificités

- Finitions inox brossé / laiton poli ou inox poli
- Fixation sur panneau Dacryl® avec vis relieuses et contre palque de serrage sablée ou mural avec tiges filetées

Dimensions

- Selon plans pour batons ø40 ou 50 mm
- Baton déporté de 75 mm

Informations générales

