

# MANCHONS ET EMBOUTS MAIN COURANTE

plan réf. RD



# MANCHONS ET EMBOUTS MAIN COURANTE

plan réf. RD





## Utilisations

- Pour raccords angle
- Pour insertion éclairage led si batons Dacryl® lumineux

## Spécificités

- Finitions inox / Chrome / laiton mat ou brillant
- Fixation mécanique du manchon sur supports main courante
- Fixation du bouchon par emboîtement et collage dans manchon

## Informations générales

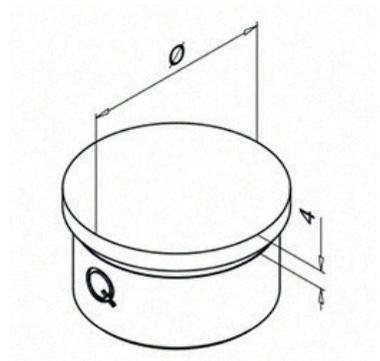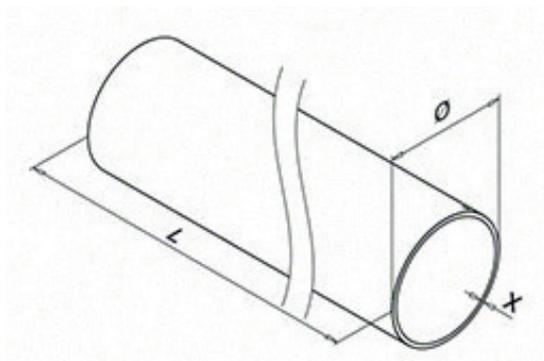

- Fixation du baton Dacryl® dans manchon par collage

## Dimensions

- Pour batons Dacryl®  $\varnothing 40$  mm :
  - \* tubes manchons  $\varnothing 38.1$  mm
  - \* embouts de terminaison  $\varnothing 38.1$  mm
- Pour batons Dacryl®  $\varnothing 50$  mm :
  - \* tubes manchons  $\varnothing 50.8$  mm
  - \* embouts de terminaison  $\varnothing 50.8$  mm