



DACRYL<sup>®</sup>

**MAIN COURANTE**

plan réf. MC

# MAIN COURANTE




## Bâton en Dacryl®

- Diamètre : 40 mm
- Longueurs : 2000 mm (maxi pour incolores)


## Options

- Avec inclusions en longueur maxi 1200 mm
- Avec éclairage LED dans manchons fixés sur supports main courante


## Finitions




transparent



Dépoli



Brossé



Avec inclusions

# MAIN COURANTE

plan réf. MC



## Bâton en Dacryl®

- Diamètre : 40 mm
- Longueurs : 2000 mm (maxi pour incolores)


## Options

- Avec inclusions en longueur maxi 1200 mm
- Avec éclairage LED dans manchons fixés sur supports main courante

## Informations générales

\*La main courante doit être située à H comprise entre 800 et 1000 mm mesurée à la verticale des nez de marche

\* Autrement elle doit être positionnée à 1000 mm du sol

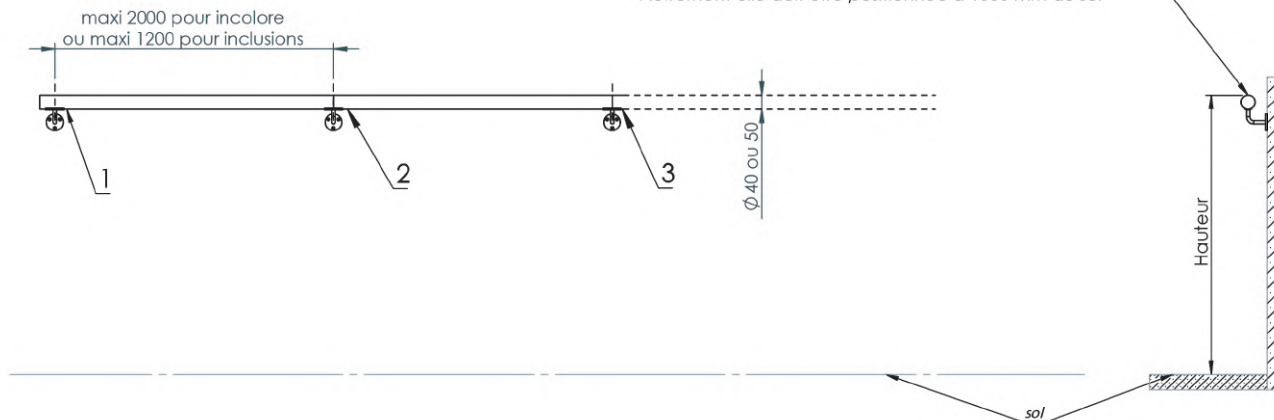

\*La main courante doit être située à H comprise entre 800 et 1000 mm mesurée à la verticale des nez de marche

\* Autrement elle doit être positionnée à 1000 mm du sol

